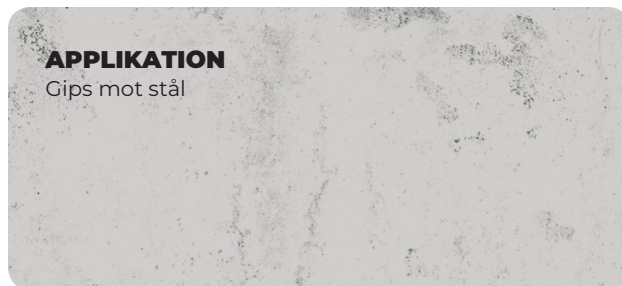


**39S30MW****APPLIKATION**

Gips mot stål

**TEKNISK SPECIFIKATION**

Bandning	Plastbandad
Skalle	Trumpetskalle
Spårtyp/bits	2
Gängning	Hi-Lo kombigängad
Varvtal	3300 RPM
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Weatherex II
Diameter skalle	8 mm
Spets	Vass
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	29 - 31 mm
Skruvdiameter	3,75 - 4 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274023212
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	1,92 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION

29 - 31 mm

3,75 - 4 mm

CE SPECIFIKATION

Materialinformation på CE-etiketten	Olegerat stål
Innergängans diameter	2,7 mm
Längd gängning	25,5 mm