

SCN75 RULLBANDAD SPIKPISTOL 16°



SCN75

SCN75 är ett kraftfullt rullbandspikpistol som skjuter både wirebandad och plastbandad 16° rullbandad spik. Från 45mm till 75mm i diameter mellan 2,3mm till 3,3mm. Vilket gör att SCN75 går att använda till många olika applikationer som regelverk, ytterpanel och undergolv.

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, panel, tralldäck, spånskiva, pallar och emballage

EGENSKAPER

- Valbar avtryckare enkelskott och stötspikning
- Matningssystem för både plast- och wirebandning
- Verktygsfri djupjustering

TEKNISK SPECIFIKATION


Gängstigning	8 - 8 mm
Rullbandning	Flat
Oljefri	Nej
Bandning	Wirebandad
Alternativ bandning	Plastbandad 16mm
Typ av spik	Rullbandad spik
Verktysväska medföljer	Nej
Nettovikt	2,82 kg
Avtryckare	Omställningsbar singel-/stötspikning
Magasinkapacitet	300 stycken
Skott/sekund	3
Luftinlopp storlek	3/8" hona invändig gänga
Luftförbrukning vid 60 skott/min	168 l/m
Arbetsstryck	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIERING

Artikelnummer SCN75

INFÄSTNING SPECIFIKATION

CTIN 8715274015064

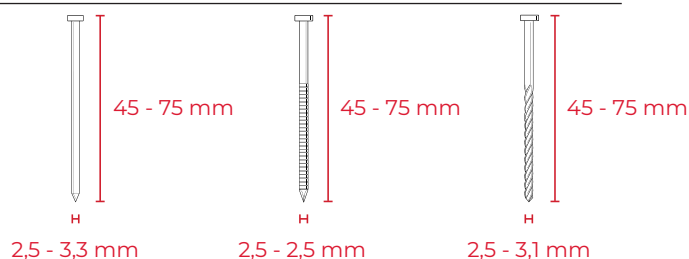

MANUAL RELATERADE INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
GL ring coilspik 2,87mmx65mm	Galvaniserad	GLxxAABF-CN
GL ring coilspik 2,87mmx75mm	Varmförzinkad 3	GLxxASBF-CN
Rullbandad spik 60x2,5mm 16°, ringad VFZ	Varmförzinkad 3	BLxxASBF-CN
Rullbandad spik 55x2,5mm 16°, slät, blank	Blank tråd standard tensile	BJxxAPBF-CN
Rullbandad spik 50x2,5mm 16°, slät EFZ	Galvaniserad	BJxxAABF-CN

TILLBEHÖR



NAMN	CODE
Smörjolja för tryckluftsverktyg med fuktskyddPC1295	



NAMN	CODE
Trio-smörjmedel 12, 4oz	YB0123

MATCHANDE PRODUKTER



NAMN	CODE
AC24016, low noise kompressor	AFN0022



NAMN	CODE
	AFN0004UK2



NAMN	CODE
AC32024, Low Noise kompressorer	AFN0031



NAMN	CODE
AC33024EU, Oljefri 230V EU kompressor	AFN0004EU