


# MN METALLANSLUTNING RING 3,8X38MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

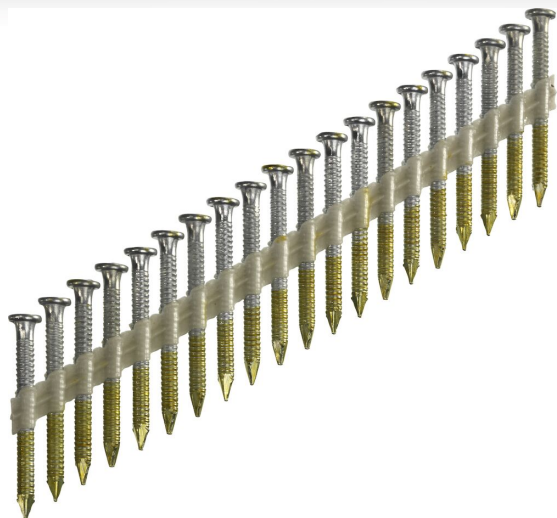

## MN17AABMR

### APPLIKATION

Balkskor, vinkelbeslag, spikplåtar


### TEKNISK SPECIFIKATION

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Vinkel          | 34 °                     |
| Bandning        | Plastbandad              |
| Trådmaterial    | Kolstål standard tensile |
| Ytbehandling    | Galvaniserad             |
| Coating         | Sencote lim              |
| Typ av skalle   | Hel skalle               |
| Typ av spikstam | Ringad stam              |
| Spets           | Diamantspets             |
| Vinkel spets    | 38 °                     |
| Spiklängd       | 38 mm                    |
| Spikdiameter    | 3,8 mm                   |

### LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274041742 |
| Förpackningsstorlek | 1000 stycken  |
| Nettovikt           | 3,6 kg        |

### INFÄSTNING SPECIFIKATION



### CE SPECIFIKATION

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Typ av coating                        | Coating typ 3         |
| Skallens tvärsnittsyta                | 50 mm                 |
| Längd gängning                        | 31 mm                 |
| Karakteristiskt böjningsmoment        | 6850 Nmm              |
| Karakteristiskt draghållfasthetsvärde | 668 N/mm <sup>2</sup> |