# HC RAKBANDAD RAKBANDAD SPIK 3,1X90MM ROSTFRITT STÅL A2/AISI 304

## HC59AGBKR-FC

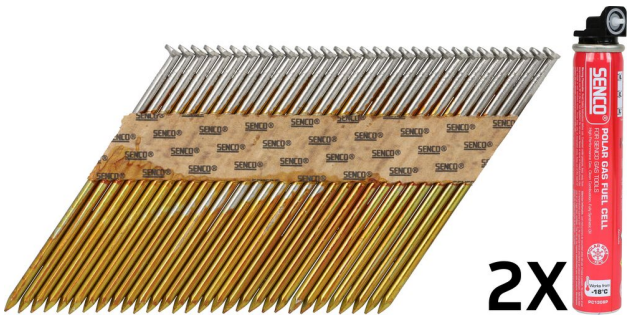


**APPLIKATION**
Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage

### TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|---|---|
| Vinkel | 34 ° |
| Bandning | Pappersbandad |
| Trådmaterial | Rostfritt stål A2/AISI 304 |
| Coating | Sencote lim |
| Typ av skalle | D-skalle |
| Bredd skalle | 6,71 - 7,21 mm |
| Längd skalle | 5 - 5,36 mm |
| Typ av spikstam | Slät stam |
| Spets | Diamantspets |
| Vinkel spets | 40 ° |
| Spiklängd | 90 mm |
| Spikdiameter | 3,1 mm |

### LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| GTIN | 8715274044347 |
| Förpackningsstorlek | 2000 stycken |

### INFÄSTNING SPECIFIKATION




### CE SPECIFIKATION

| | |
|---|---|
| CE-typ fästdon | Slät spik med runt tvärsnitt |
| Skallens tvärsnittsyta | 30 mm |
| Karakteristiskt böjningsmoment | 2570 Nmm |
| Karakteristiskt genomdragsvärde | 30,1 N/mm² |
| Karakteristiskt draghållfasthetsvärde | 633 N/mm² |