


# HJ RAKBANDAD COILSPIK 3,1X20MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

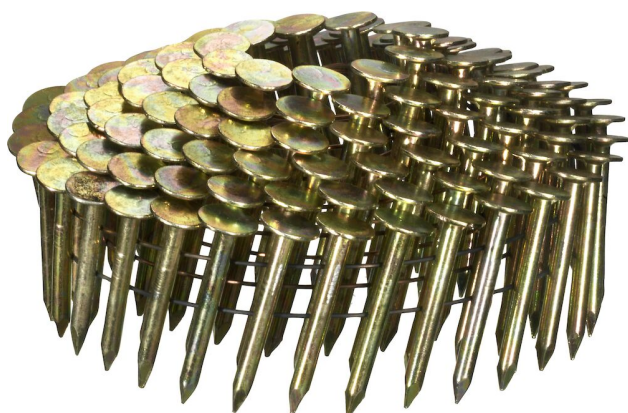

## HJ11ASAVR

### APPLIKATION

Shingel, shingel, panel, plastfolie


### TEKNISK SPECIFIKATION

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Vinkel           | 16 °                     |
| Rullbandning     | Konisk                   |
| Bandning         | Wirebandad               |
| Trådmateriel     | Kolstål standard tensile |
| Ytbehandling     | Varmförzinkad 3          |
| Coating          | Obehandlad               |
| Typ av skalle    | Hel skalle               |
| Typ av spikstam  | Slät stam                |
| Spets            | Diamantspets             |
| Vinkel spets     | 40 °                     |
| Wireposition ett | 14,2 - 15,5 mm           |
| Wireposition två | 33,5 - 34 mm             |
| Spiklängd        | 20 mm                    |
| Spikdiameter     | 3,1 mm                   |

### LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274054865 |
| Förpackningsstorlek | 1800 stycken  |
| Nettovikt           | 3,14 kg       |

### INFÄSTNING SPECIFIKATION



### CE SPECIFIKATION

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Norm version                          | EN 14592:2008+A1:2012        |
| CE-typ fästdon                        | Slät spik med runt tvärsnitt |
| Serviceklass                          | 3                            |
| Typ av coating                        | Coating typ 3                |
| Skallens tvärsnittsytta               | 72 mm                        |
| Karakteristiskt böjningsmoment        | 3000 Nmm                     |
| Karakteristiskt genomdragsvärde       | 25,5 N/mm <sup>2</sup>       |
| Karakteristiskt draghållfasthetsvärde | 620 N/mm <sup>2</sup>        |