


HJ RAKBANDAD COILSPIK 3,1X25MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

HJ13ATAV

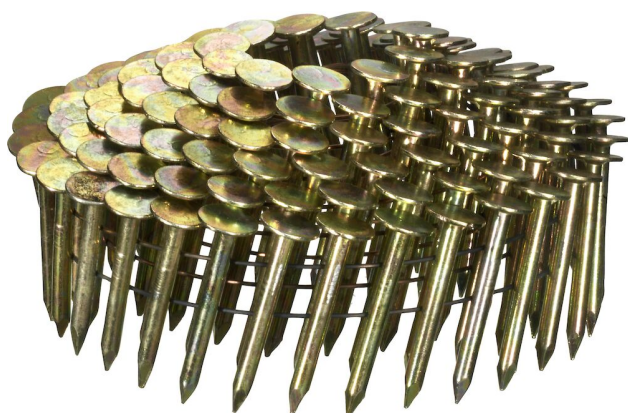

APPLIKATION

Shingel, shingel, panel, plastfolie


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Konisk
Bandning	Wirebandad
Trådmateriel	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Elförzinkad
Coating	Obehandlad
Typ av skalle	Hel skalle
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Wireposition ett	14,2 - 15,5 mm
Wireposition två	33,5 - 34 mm
Spiklängd	25 mm
Spikdiameter	3,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274021775
Förpackningsstorlek	7560 stycken
Nettovikt	11,61 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	≤5
Serviceklass	1
Typ av coating	Ej relevant
Längd coating	16,5 mm
Skallens tvärsnittsytta	72 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3000 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	3,9 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	25,5 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	620 N/mm ²