


GC RAKBANDAD RAKBANDAD SPIK 2,87MMX75MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

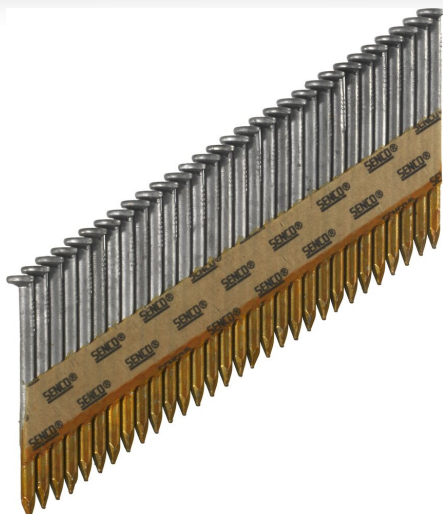

GC57ASBKR

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,81 - 7,21 mm
Längd skalle	4,85 - 5,2 mm
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Innerdiameter spikrulle	-
Spiklängd	75 mm
Spikdiameter	2,87 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026886
Förpackningsstorlek	2000 stycken
Nettovikt	8,12 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	48 mm
Skallens tvärsnittsytta	30 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	3054 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde parallell	2,45 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	27,12 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	695 N/mm ²