



GIPSSKRUV MOT LÄTT STÅLREGEL 3,5X45MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

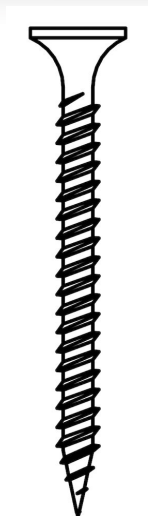

35B45MP

APPLIKATION

Gips mot stål

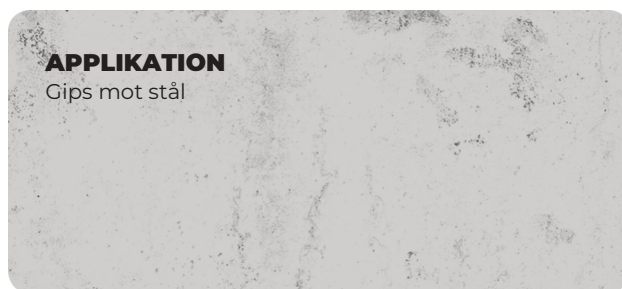


TEKNISK SPECIFIKATION

Bandning	Plastbandad
Skalle	Trumpetskalle
Spårtyp/bits	Philips 2
Gängning	Fingängad
Varvtal	3300 RPM
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Fosfaterad (grå)
Spets	Vass
Vinkel spets	23 °
Skruvlängd	43,8 - 46,2 mm
Skruvdiameter	3,4 - 3,6 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8718035000972
Förpackningsstorlek	1000 stycken
Nettovikt	2,26 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

Norm version	EN 14566:2008+A1:2009
Serviceklass	1
Innergängans diameter	2,6 mm
Längd gängning	40,5 mm