



SCN34

Den lättviktiga och kompakta designen hos SCN34 låter den vara högst manövrerbar och skjuta rullbandsspik från 25 mm till 50 mm.

APPLIKATION

Pallar och emballage, panel, träkonstruktioner

EGENSKAPER

- Verktygsfri djupjustering
- 360° vridbart utblås
- Bekvämt grepp
- Valbar avtryckare enkelskott och stötspikning


TEKNISK SPECIFIKATION

Gängstigning	6 - 6 mm
Rullbandning	Konisk
Alternativ rullbandning	Flat
Oljefri	Nej
Bandning	Wirebandad
Alternativ bandning	Plastbandad 9mm
Typ av spik	Rullbandad spik
Verktygsväska medföljer	Ja
Nettovikt	1,55 kg
Avtryckare	Omställningsbar singel-/stötspikning
Magasinkapacitet	400 stycken
Skott/sekund	4
Luftinlopp storlek	3/8" hona invändig gänga
Luftförbrukning vid 60 skott/min	43,8 l/m
Arbetstryck	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIERING FASTNING SPECIFIKATION

Artikelnummer SCN34

CTIN 8715274012261

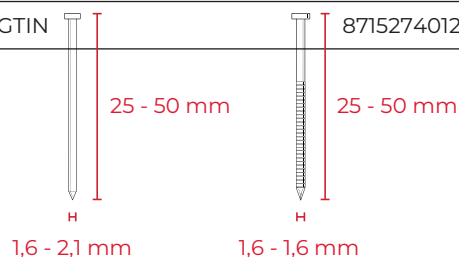

MANUAL RELATERADE INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
SE ring coilspik 2,1x50mm	Varmförsinkad 3	SExxASBVR-CN
SC rakbandad coilspik 2,1x50mm	Galvaniserad	SCxxAABV-CN
SE ring coilspik 2,1x45mm	Blank tråd standard tensile	SExxAPBV-CN
SC rakbandad coilspik 2,1x45mm	Blank tråd standard tensile	SCxxAPBV-CN
SS ring coilspik 2,1x32mm		SSxxAGAVG-CN

TILLBEHÖR



NAMN	CODE
Smörjolja för tryckluftsverktyg med fuktskyddPC1295	



NAMN	CODE
Tryckluftskoppling Universal 3/8"NPT, hane 4000110	

MATCHANDE PRODUKTER



NAMN	CODE
AC12824 Low Noise kompressor	AFN0035



NAMN	CODE
	AFN0036UK2



NAMN	CODE
	AFN0037UK2



NAMN	CODE
	AFN0035UK